

HUAWEI E5373

KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU 2


KONFIGURACJA DLA KLIENTÓW USŁUGI PAKIETY AERO 7

KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU


Po zainstalowaniu w routerze Karty SIM przystępujemy do nawiązania połączenia z routerem poprzez sieć bezprzewodową i jego konfiguracji.

Na liście dostępnych sieci odszukujemy sieć, której nazwa odpowiada SSID nadrukowanej na routerze (naklejka pod baterią) i łączymy się z nią wpisując hasło połączenia (WiFi KEY na naklejce pod baterią) lub naciskając przycisk „WPS” na routerze.


Po nawiązaniu połączenia uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres:
`http://192.168.8.1/`

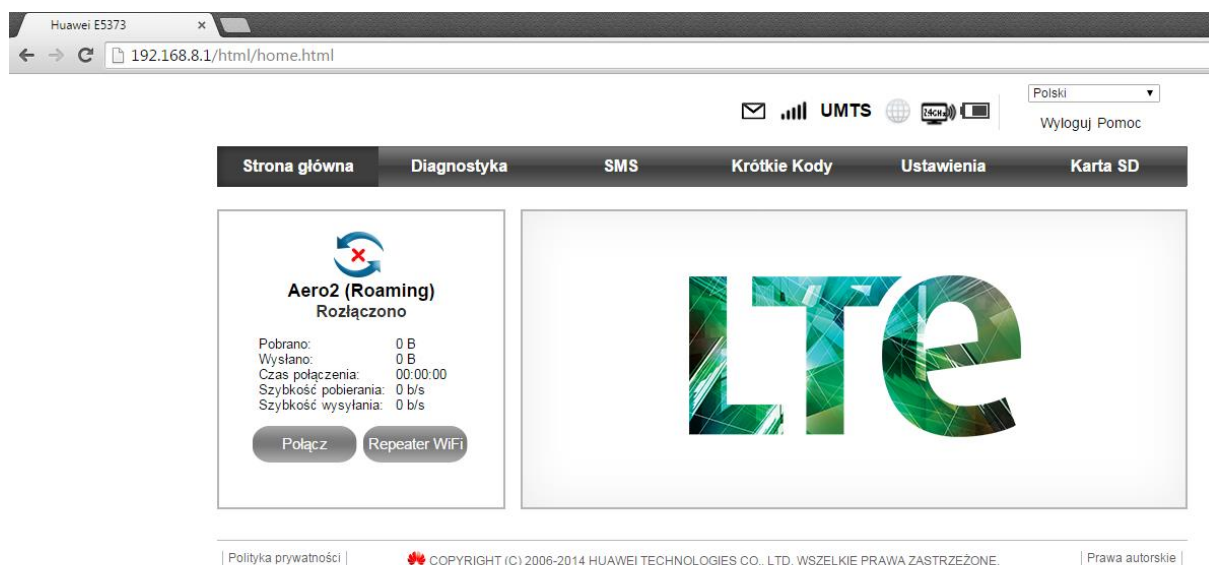


Aby rozpocząć konfigurację konieczne jest wprowadzenie hasła (zapisane w instrukcji): **admin**

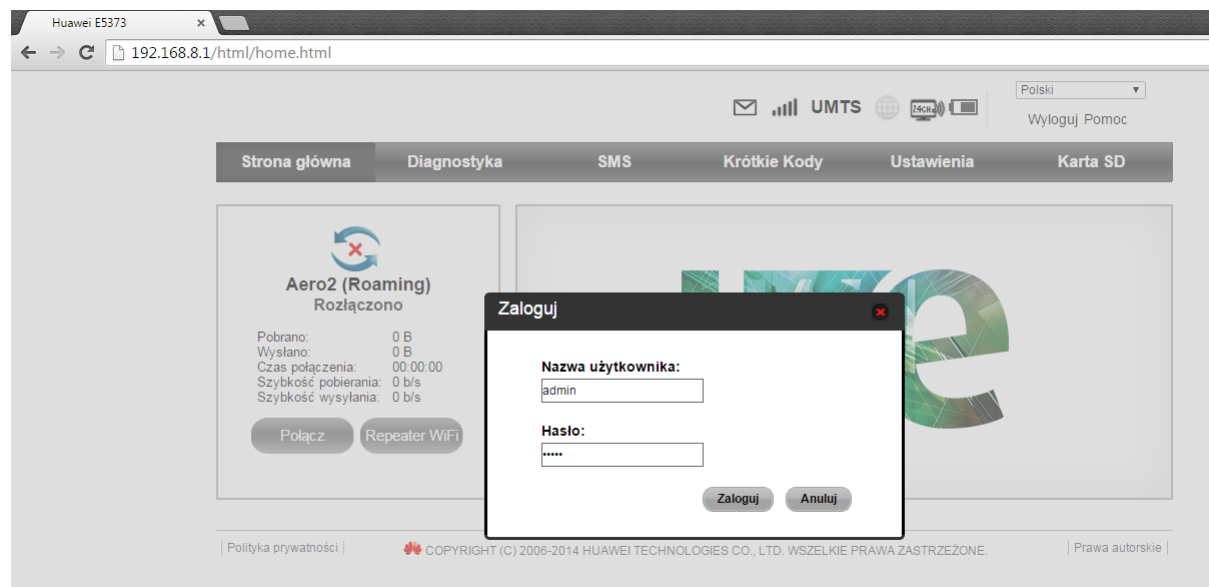

Po zalogowaniu wybieramy „Ustawienia”, gdzie wybieramy opcję „Nowy profil”

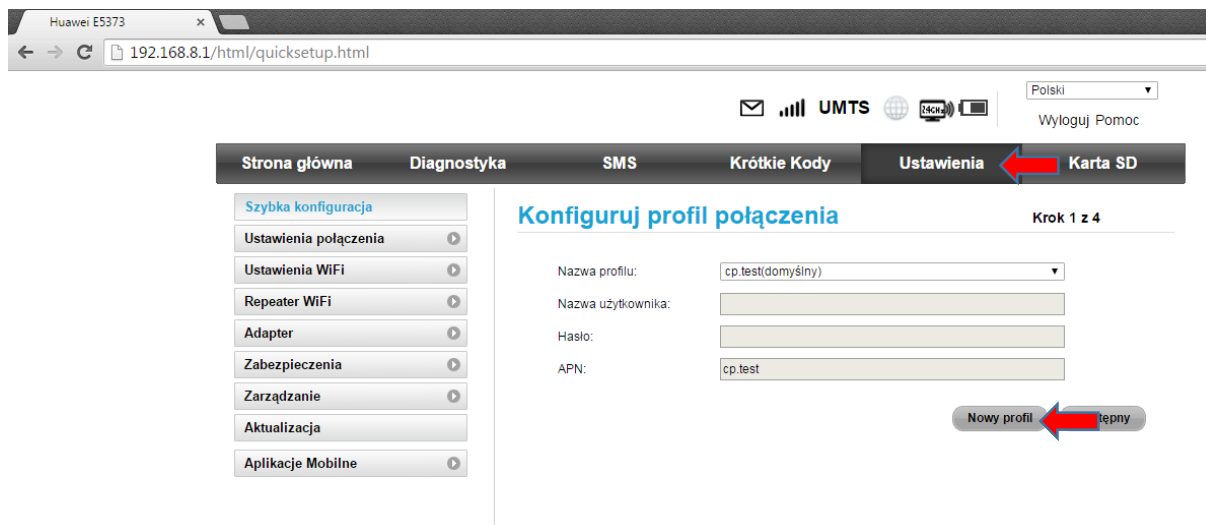

Uzupełniamy pola: Nazwa profilu – dowolna, sugerujemy **Aero2**, następnie w polu APN wpisujemy wartość: **darmowy**, akceptujemy wybierając „Zapisz”.

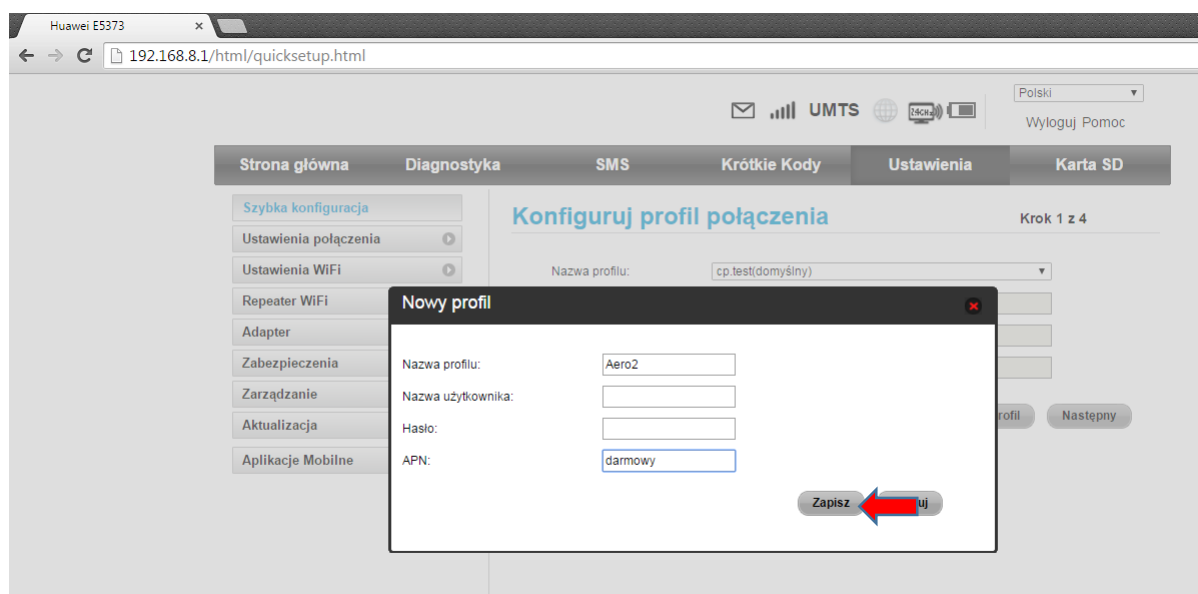

Następnie wybieramy profil Aero2 i przechodzimy do następnego kroku

The screenshot shows the 'Konfiguruj profil połączenia' (Configure connection profile) screen, which is 'Krok 1 z 4' (Step 1 of 4). The left sidebar contains a menu with options: 'Szybka konfiguracja', 'Ustawienia połączenia', 'Ustawienia WiFi', 'Repeater WiFi', 'Adapter', 'Zabezpieczenia', 'Zarządzanie', 'Aktualizacja', and 'Aplikacje Mobilne'. The main area has a title bar with 'Strona główna', 'Diagnostyka', 'SMS', 'Krótkie Kody', 'Ustawienia', and 'Karta SD'. Below the title bar, there are status icons (mail, signal, UMTS, globe, Wi-Fi, battery) and a language dropdown set to 'Polski' with links for 'Wyloguj' and 'Pomoc'. The form fields include: 'Nazwa profilu:' with a dropdown menu showing 'Aero2' (indicated by a red arrow), 'Nazwa użytkownika:', 'Hasło:', and 'APN:' with the value 'darmowy'. At the bottom right, there are two buttons: 'Nowy profil' and 'Następny' (indicated by a red arrow).

Następny krok nie wymaga wprowadzania żadnych zmian, przechodzimy do kolejnego poprzez wybór „Następny”.

The screenshot shows the 'Konfiguruj ustawienia sieci Ethernet' (Configure Ethernet settings) screen, which is 'Krok 2 z 4' (Step 2 of 4). The layout is identical to the previous screen. The main area has a title bar with the same navigation options. Below the title bar, there are status icons and a language dropdown set to 'Polski' with links for 'Wyloguj' and 'Pomoc'. The form includes a warning message: 'Uwaga: Urządzenie nie posiada gniazda Ethernet, należy skorzystać z adaptera USB-LAN.' Below this, the 'Tryb połączenie:' dropdown is set to 'Auto'. A note states: 'System automatycznie wybiera najlepszy tryb połączenia. (Zalecane)'. There are also fields for 'Nazwa użytkownika:' and 'Hasło:'. At the bottom right, there are two buttons: 'Wstecz' and 'Następny' (indicated by a red arrow).

Konfiguracja SSID – pozwala na wprowadzenie nazwy sieci bezprzewodowej (**Nazwa SSID**), którą router będzie rozgłaszał. Przechodzimy do następnego kroku.

Huawei E5373 x

192.168.8.1/html/quicksetup.html

Polski Wyloguj Pomoc

Strona główna Diagnostyka SMS Krótkie Kody **Ustawienia** Karta SD

Szybka konfiguracja
Ustawienia połączenia
Ustawienia WiFi
Repeater WiFi
Adapter
Zabezpieczenia
Zarządzanie
Aktualizacja
Aplikacje Mobilne

Konfiguruj ustawienia sieci WIFI

Krok 3 z 4

Nazwa SSID (Service Set Identifier): Nazwa lokalnej sieci bezprzewodowej (WIFI) może zawierać maksymalnie 32 znaki.

Nazwa sieci (SSID):

Hasło:

Wstecz **Następny**

Ostatni krok to podsumowanie przeprowadzonej przez nas konfiguracji dot. profilu połączenia – akceptujemy wybierając „**Zakończ**”.

Huawei E5373 x

192.168.8.1/html/quicksetup.html

Polski Wyloguj Pomoc

Strona główna Diagnostyka SMS Krótkie Kody **Ustawienia** Karta SD

Szybka konfiguracja
Ustawienia połączenia
Ustawienia WiFi
Repeater WiFi
Adapter
Zabezpieczenia
Zarządzanie
Aktualizacja
Aplikacje Mobilne

Podsumowanie konfiguracji

Krok 4 z 4

Ustawienia profilu:

Nazwa profilu: Aero2

Nazwa użytkownika: darmowy

APN: darmowy

Ustawienia Ethernet:


Tryb połączenie: Auto

Ustawienia WLAN:


Nazwa sieci (SSID): Nazwa

Wstecz **Zakończ**

Po zakończeniu konfiguracji, przechodzimy do „**Ustawień połączenia**”, gdzie wybieramy „**Ustawienia sieci**”

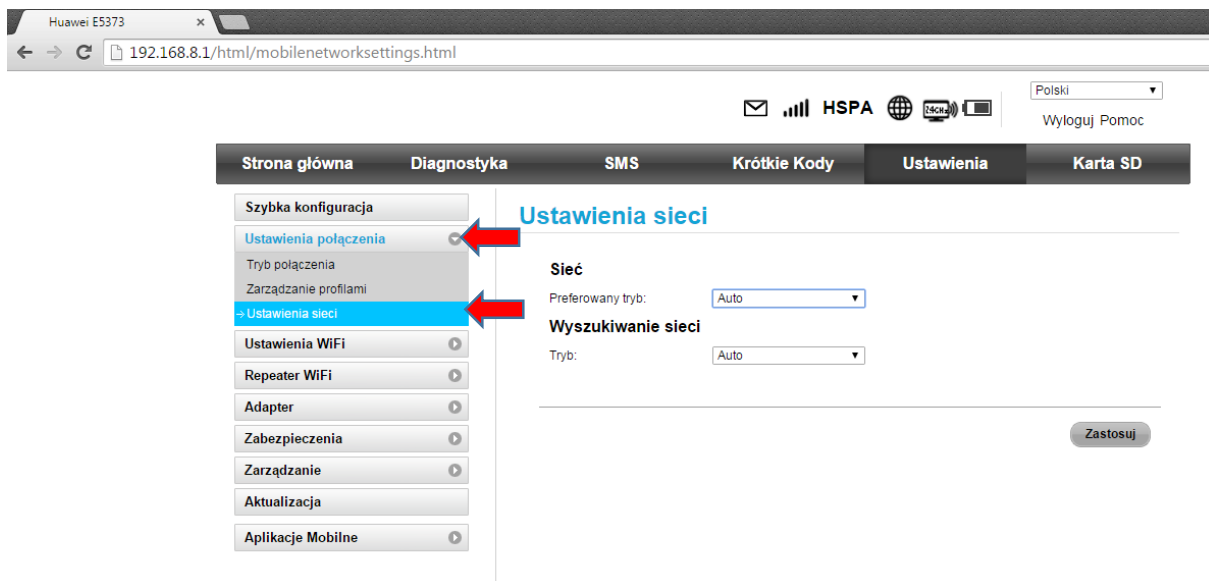

Preferowany tryb ustawiamy jako „**Tylko HSPA+/UMTS**” i klikamy „**Zastosuj**”

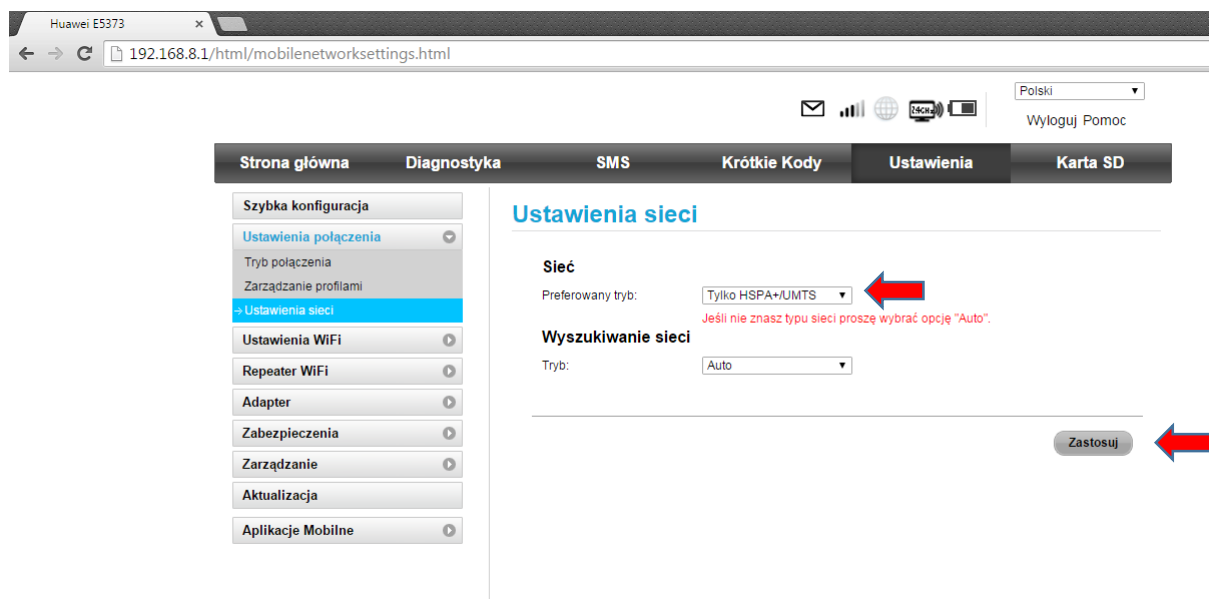


Po zastosowaniu zmian, router uruchomi się ponownie. Po ponownym uruchomieniu uzyskujemy połączenie z Internetem.

KONFIGURACJA DLA KLIENTÓW USŁUGI PAKIETY AERO


Po zainstalowaniu w routerze Karty SIM przystępujemy do nawiązania połączenia z routerem poprzez sieć bezprzewodową i jego konfiguracji.

Na liście dostępnych sieci odszukujemy sieć, której nazwa odpowiada SSID nadrukowanej na routerze (naklejka pod baterią) i łączymy się z nią wpisując hasło połączenia (WiFi KEY na naklejce pod baterią) lub naciskając przycisk „WPS” na routerze.


Po nawiązaniu połączenia uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres:
<http://192.168.8.1/>

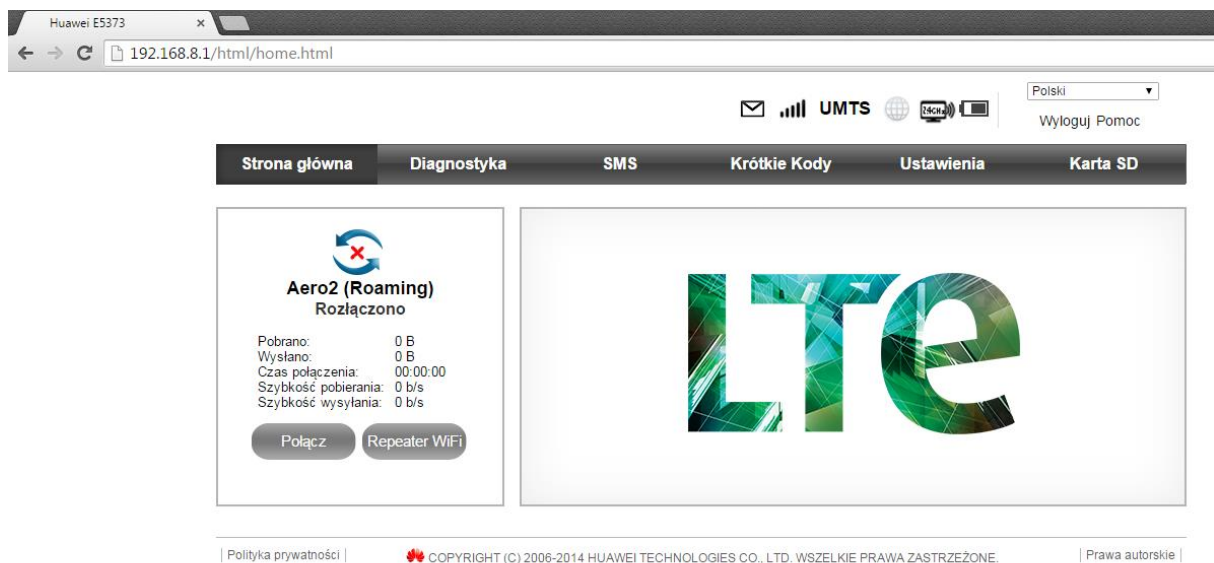


Aby rozpocząć konfigurację konieczne jest wprowadzenie hasła (zapisane w instrukcji): **admin**

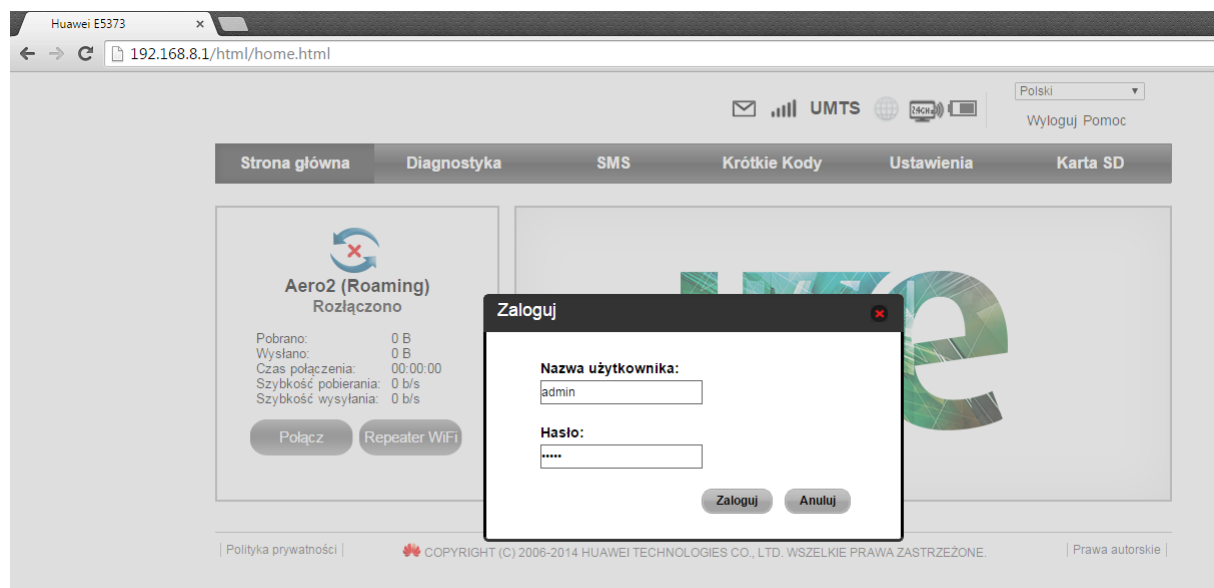

Po zalogowaniu wybieramy „Ustawienia”, gdzie wybieramy opcję „Nowy profil”

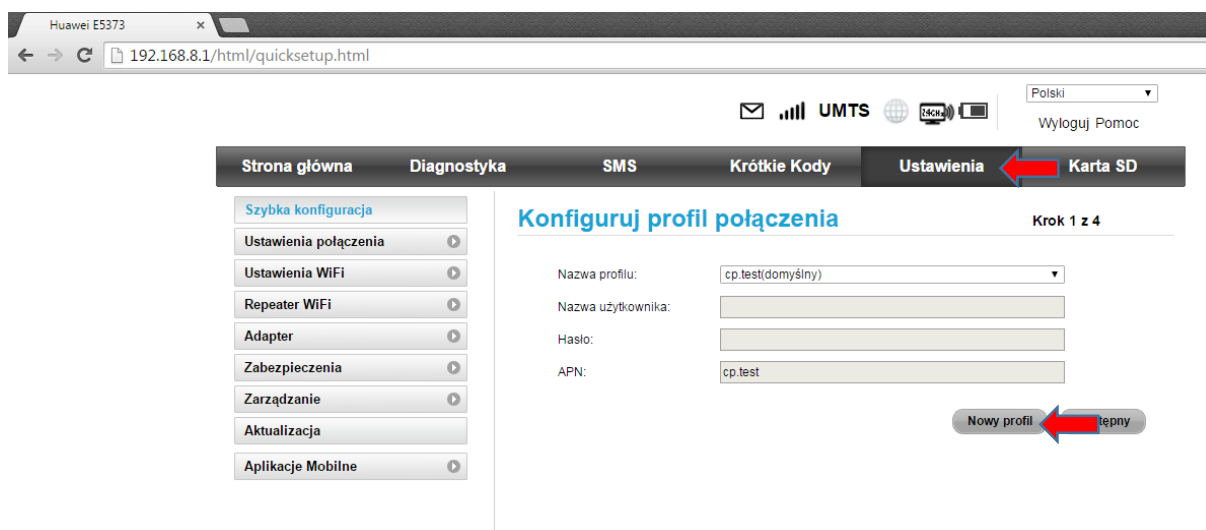

Uzupełniamy pola: Nazwa profilu – dowolna, sugerujemy **Aero2**, następnie w polu APN wpisujemy wartość: **darmowy**, akceptujemy wybierając „Zapisz”.

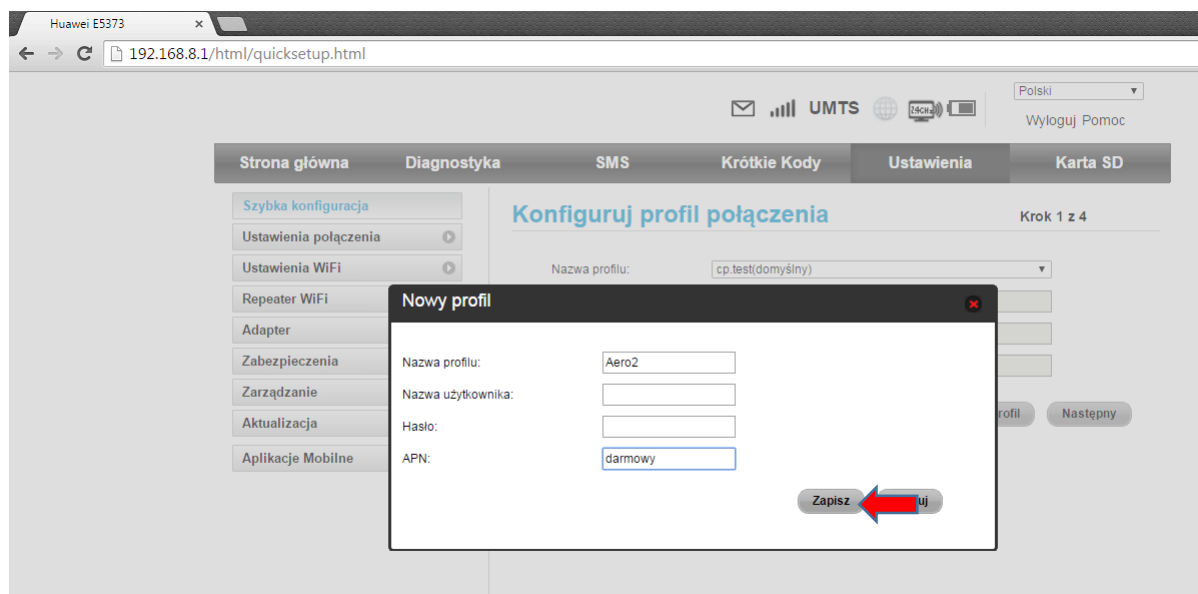

Następnie wybieramy profil Aero2 i przechodzimy do następnego kroku

The screenshot shows the 'Konfiguruj profil połączenia' (Configure connection profile) screen, which is 'Krok 1 z 4' (Step 1 of 4). The left sidebar contains a menu with options: 'Szybka konfiguracja', 'Ustawienia połączenia', 'Ustawienia WiFi', 'Repeater WiFi', 'Adapter', 'Zabezpieczenia', 'Zarządzanie', 'Aktualizacja', and 'Aplikacje Mobilne'. The main content area has a title bar with navigation icons and a language dropdown set to 'Polski'. Below this is a horizontal menu with 'Strona główna', 'Diagnostyka', 'SMS', 'Krótkie Kody', 'Ustawienia', and 'Karta SD'. The main form fields are: 'Nazwa profilu:' with a dropdown menu showing 'Aero2' (indicated by a red arrow), 'Nazwa użytkownika:', 'Hasło:', and 'APN:' with the value 'darmowy'. At the bottom right are two buttons: 'Nowy profil' and 'Następny' (indicated by a red arrow).

Następny krok nie wymaga wprowadzania żadnych zmian, przechodzimy do kolejnego poprzez wybór „Następny”.

The screenshot shows the 'Konfiguruj ustawienia sieci Ethernet' (Configure Ethernet settings) screen, which is 'Krok 2 z 4' (Step 2 of 4). The layout is identical to the previous screen. The main content area has a title bar with navigation icons and a language dropdown set to 'Polski'. Below this is a horizontal menu with 'Strona główna', 'Diagnostyka', 'SMS', 'Krótkie Kody', 'Ustawienia', and 'Karta SD'. The main form area contains a warning message: 'Uwaga: Urządzenie nie posiada gniazda Ethernet, należy skorzystać z adaptera USB-LAN.' Below this are fields for 'Tryb połączenie:' with a dropdown set to 'Auto', a note 'System automatycznie wybiera najlepszy tryb połączenia. (Zalecane)', and fields for 'Nazwa użytkownika:' and 'Hasło:'. At the bottom right are two buttons: 'Wstecz' and 'Następny' (indicated by a red arrow).

Konfiguracja SSID – pozwala na wprowadzenie nazwy sieci bezprzewodowej (**Nazwa SSID**), którą router będzie rozgłaszał. Przechodzimy do następnego kroku.

Huawei E5373 x

192.168.8.1/html/quicksetup.html

Polski Wyloguj Pomoc

Strona główna Diagnostyka SMS Krótkie Kody **Ustawienia** Karta SD

Szybka konfiguracja

Ustawienia połączenia

Ustawienia WiFi

Repeater WiFi

Adapter

Zabezpieczenia

Zarządzanie

Aktualizacja

Aplikacje Mobilne

Konfiguruj ustawienia sieci WIFI

Krok 3 z 4

Nazwa SSID (Service Set Identifier): Nazwa lokalnej sieci bezprzewodowej (WiFi) może zawierać maksymalnie 32 znaki.

Nazwa sieci (SSID):

Hasło:

Wstecz **Następny**

Ostatni krok to podsumowanie przeprowadzonej przez nas konfiguracji dot. profilu połączenia – akceptujemy wybierając „**Zakończ**”.

Huawei E5373 x

192.168.8.1/html/quicksetup.html

Polski Wyloguj Pomoc

Strona główna Diagnostyka SMS Krótkie Kody **Ustawienia** Karta SD

Szybka konfiguracja

Ustawienia połączenia

Ustawienia WiFi

Repeater WiFi

Adapter

Zabezpieczenia

Zarządzanie

Aktualizacja

Aplikacje Mobilne

Podsumowanie konfiguracji

Krok 4 z 4

Ustawienia profilu:

Nazwa profilu: Aero2

Nazwa użytkownika: darmowy

APN:

Ustawienia Ethernet:


Tryb połączenie: Auto

Ustawienia WLAN:


Nazwa sieci (SSID): Nazwa

Wstecz **Zakończ**

Po zakończeniu konfiguracji, przechodzimy do „**Ustawień połączenia**”, gdzie wybieramy „**Ustawienia sieci**”

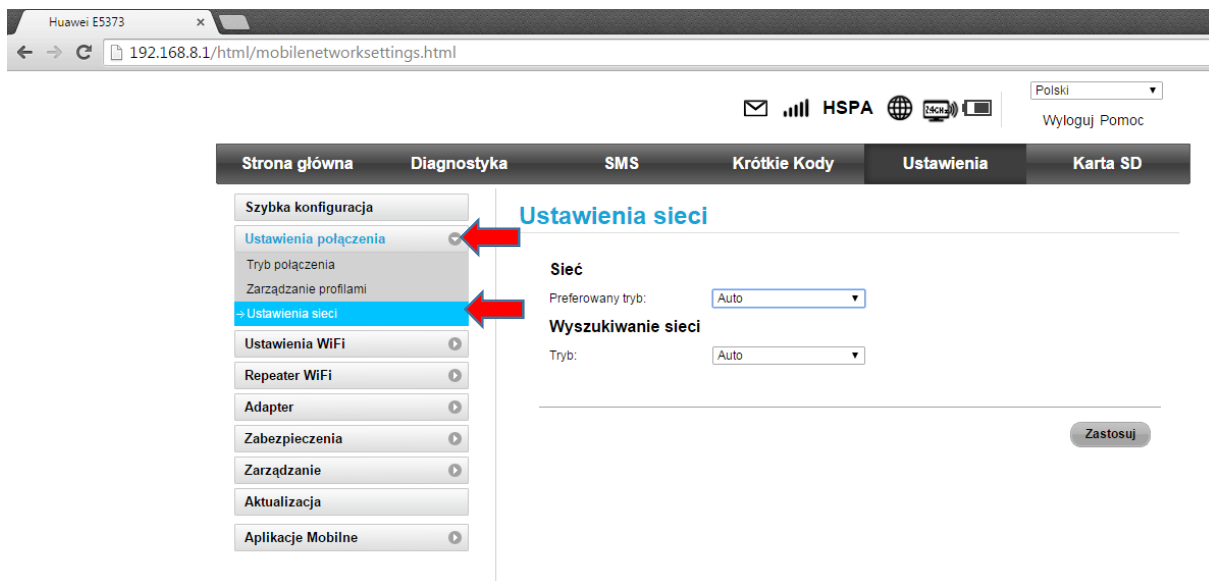


a) jeżeli zasięg i dostępność technologii LTE umożliwiają nawiązanie stabilnego połączenia
Preferowany tryb ustawiamy jako „**Tylko LTE**” i klikamy „**Zastosuj**”

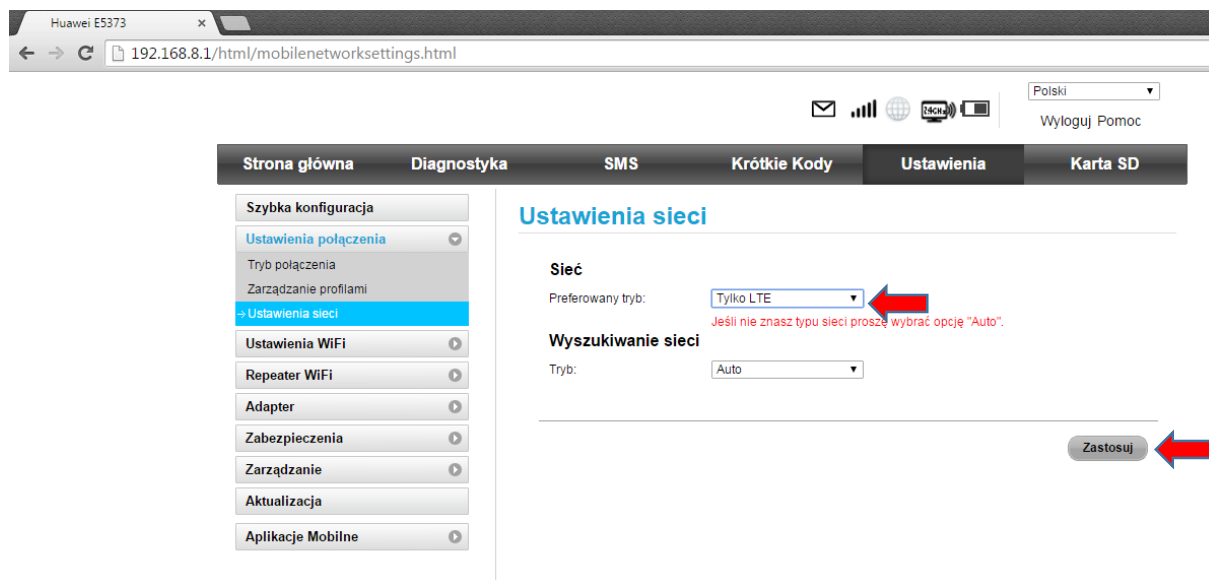

- b) w przypadku zasięgu lub dostępności technologii 3G/WCDMA
(brak dostępności technologii LTE / zasięg sieci LTE niezapewniający stabilnego połączenia)

Preferowany tryb ustawiamy jako „Tylko HSPA+/UMTS” i klikamy „Zastosuj”

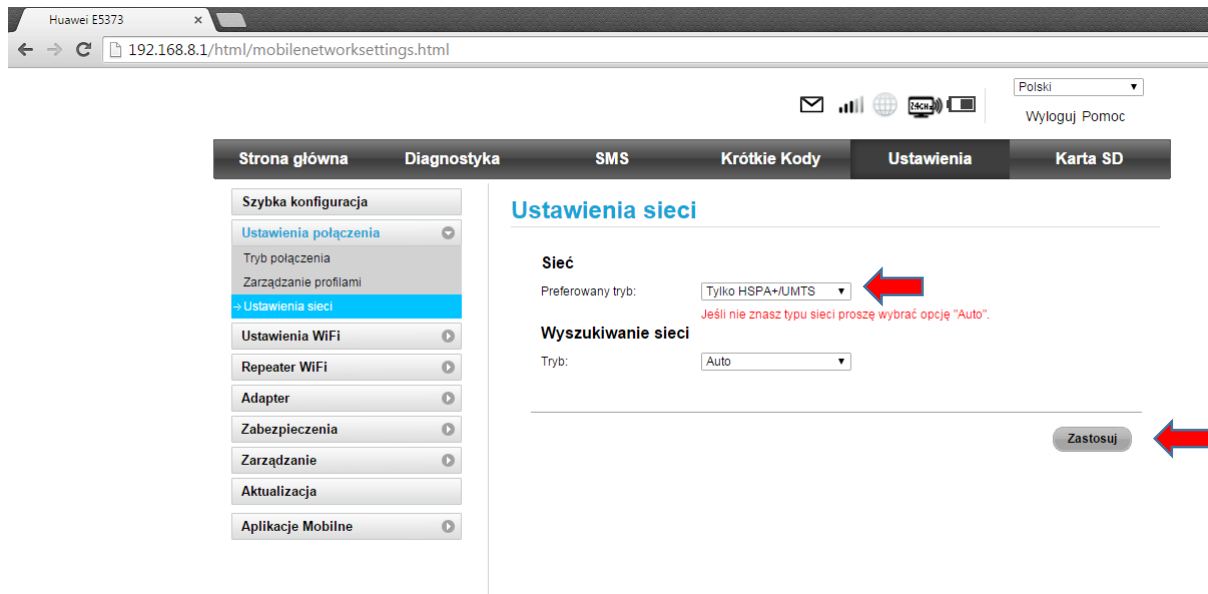

Po zastosowaniu zmian, router uruchomi się ponownie. Po ponownym uruchomieniu uzyskujemy połączenie z Internetem.